



5

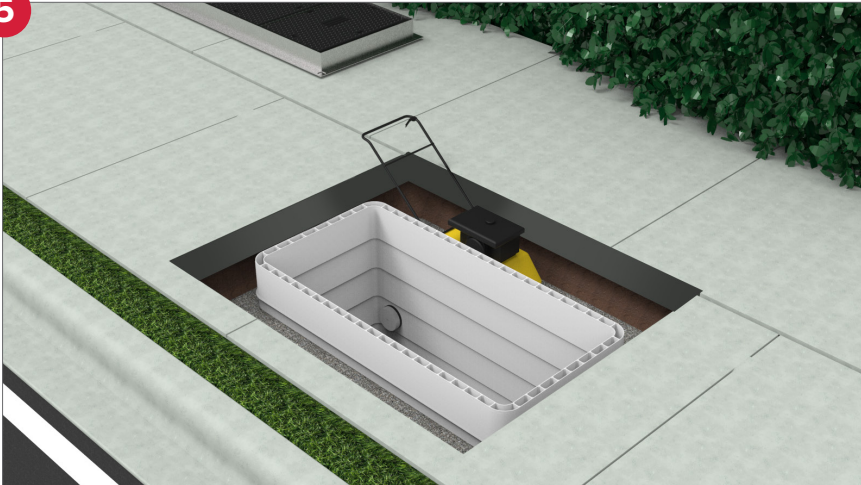


Füllen Sie die Grabenfüllung in 300-mm-Intervallen auf, verwenden Sie dazu einen Rüttelplatte oder einen Handstampfer."

6

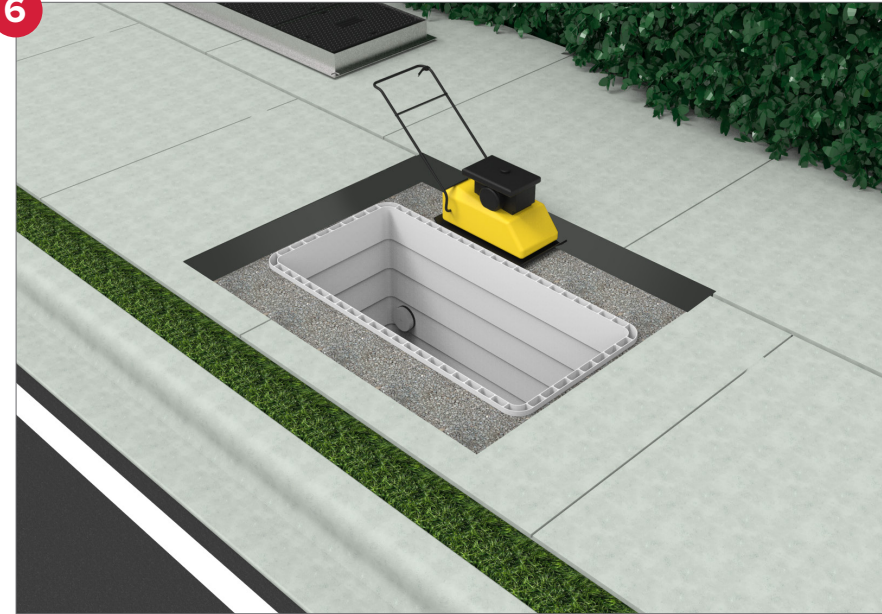


7

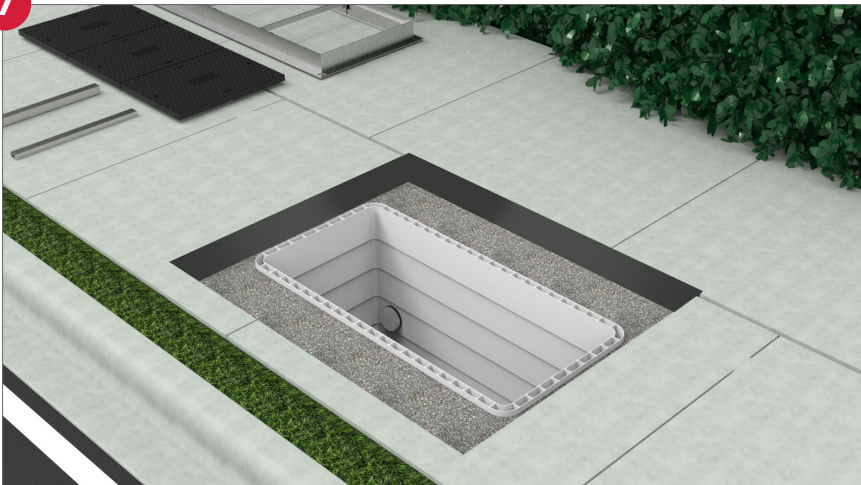

Trennen Sie Deckel und Querbalken von dem Rahmen.

8

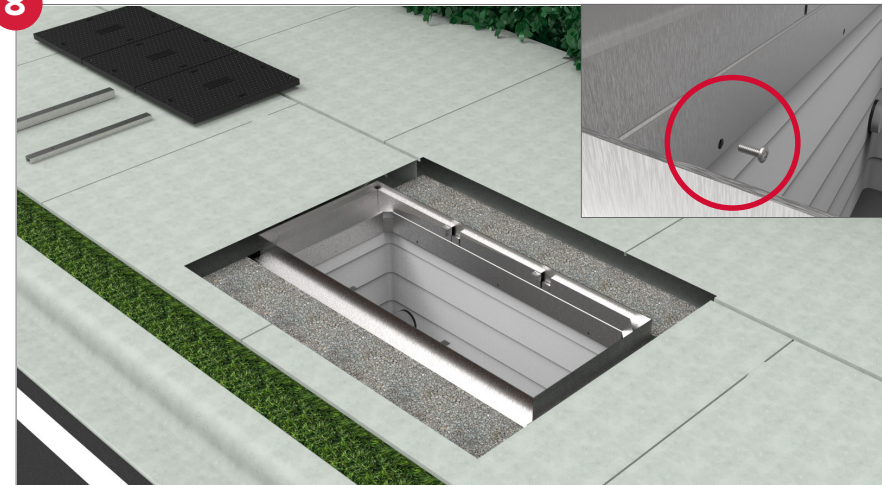

Installieren Sie den Rahmen nach lokaler Methode oder verwenden Sie bei Bedarf Befestigungsbolzen zur Befestigung am Brunnen.



SCAN ME

Scannen Sie den QR-Code für die vollständige Installationsanleitung

HQ: Hans Følsgaard A/S
Theilgaards Torv 1
DK-4600 Køge
T: +45 4320 8600
CVR. | VAT: 55 02 88 18
Ellemosen 4 DK-8660 Ry

Hans Følsgaard AS
Bark Silas Vei 8
NO-4876 Grimstad
T: +47 3709 0940
Org. No. | VAT: 940 455 979

Hans Følsgaard AB Sjöängsvägen 17
SE-192 72 Sollentuna
T: +46 10 601 59 91
Org.nr | VAT: SE 556572164301

Hans Følsgaard GmbH Hüttenkamp 5
D-24536 Neumünster
T: +49 4321 963 8440 Amtsgericht Kiel HRB
18459 KI MwSt. | VAT: DE311463225.
Geschäftsführer Bent B. Madsen

HF Hans Foelsgaard Electrical Solutions
(Tianjin) Co. Ltd
No 18, North of Fuyuan Avenue, Tianji, China. T: +86 2222 133211