


Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik

Langes Anschlussgewinde metrisch

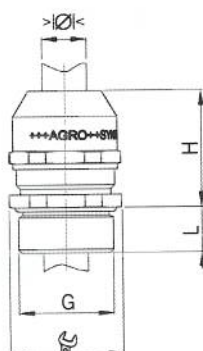

Material: Messing vernickelt
Dichtring: TPE
O-Ring: NBR
Lamelleneinsatz: Polyamid PA 6
Geprüft nach: EN 50262
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68

Cable glands Syntec® nickel-plated brass with lamellar technology

Long entry thread metric

Material: Nickel-plated brass
Sealing ring: TPE
O-ring: NBR
Lamellar insert: Polyamide PA 6
Tested acc. to: EN 50262
Temperature range: -40°C / +100°C
Protection class: IP 68

SYNTEC MS



**Einteiliger Dichtring
nicht durchgehend isolierend**

**One-piece sealing ring
not overall length insulated**

Art.-Nr.	G	>Ø< mm	mm	H mm	L mm	
1145.12.070	M12x1.5	3.0-7.0	15	17	12	50
1145.17.100	M16x1.5	4.5-10.0	18	20	12	50
1145.20.130	M20x1.5	7.0-13.0	22	25	12	50
1145.25.170	M25x1.5	10.0-17.0	28	31	12	25
1145.32.210	M32x1.5	13.0-21.0	36	33	15	25
1145.40.280	M40x1.5	19.0-28.0	46	40	15	10
1145.50.350	M50x1.5	25.0-35.0	55	40	15	5
1145.63.480	M63x1.5	35.0-48.0	70	43	15	5
1145.63.550	M63x1.5	44.0-55.0	80	43	15	5

SYNTEC MS



**Einteiliger Reduzierdichtring
nicht durchgehend isolierend**

**With reducing sealing ring
not overall length insulated**

Art.-Nr.	G	>Ø< mm	mm	H mm	L mm	
1145.12.050	M12x1.5	1.0-5.0	15	17	12	50
1145.17.060	M16x1.5	2.0-6.0	18	20	12	50
1145.20.080	M20x1.5	3.5-8.0	22	25	12	50
1145.25.110	M25x1.5	5.0-11.0	28	31	12	25
1145.32.150	M32x1.5	7.0-15.0	36	33	15	25
1145.40.230	M40x1.5	15.0-23.0	46	40	15	10
1145.50.290	M50x1.5	20.0-29.0	55	40	15	5
1145.63.390	M63x1.5	28.0-39.0	70	43	15	5