


Progress GFK

Progress GFK

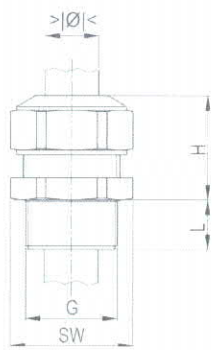

Material: Polyamid glasfaserverstärkt
 Farbe: Hellgrau RAL 7035
 Dichtung: TPE
 Zugentlastung: Nach EN 50262, Ausführung A
 Einsatztemperatur: -20°C / +100°C
 Schutzart: IP 68

Material: Polyamide glass fiber reinforced
 Colour: Light grey RAL 7035
 Seal: TPE
 Strain relief: Acc. to EN 50262 version A
 Temperature range: -20°C / +100°C
 Protection class: IP 68



Einteiliger Dichtungseinsatz
Anschlussgewinde metrisch

One-piece sealing insert
Entry thread metric



Art.-Nr.	G	mm	mm	H mm	L mm	
1571.08.035	M8x1.0	2.5-3.5	12	15.5	10	50
1571.08.050	M8x1.0	3.5-5.0	12	15.5	10	50
1571.10.040	M10x1.0	3.0-4.0	15	18.0	10	50
1571.10.060	M10x1.0	4.0-6.0	15	18.0	10	50
1571.12.050	M12x1.5	3.5-5.0	17	22.0	12	50
1571.12.065	M12x1.5	5.0-6.5	17	22.0	12	50
1571.12.080	M12x1.5	6.5-8.0	17	22.0	12	50
1571.17.060	M16x1.5	4.5-6.0	21	26.0	12	50
1571.17.080	M16x1.5	6.0-8.0	21	26.0	12	50
1571.17.105	M16x1.5	8.0-10.5	21	26.0	12	50
1571.20.080	M20x1.5	6.0-8.0	27	28.0	13	50
1571.20.110	M20x1.5	8.0-11.0	27	28.0	13	50
1571.20.150	M20x1.5	11.0-15.0	27	28.0	13	50
1571.25.125	M25x1.5	9.5-12.5	34	33.0	13	25
1571.25.160	M25x1.5	12.5-16.0	34	33.0	13	25
1571.25.205	M25x1.5	16.0-20.5	34	33.0	13	25
1571.32.170	M32x1.5	14.0-17.0	41	35.0	15	25
1571.32.210	M32x1.5	17.0-21.0	41	35.0	15	25
1571.32.255	M32x1.5	21.0-25.5	41	35.0	15	25
1571.40.240	M40x1.5	20.0-24.0	50	40.0	15	10
1571.40.285	M40x1.5	24.0-28.5	50	40.0	15	10
1571.40.330	M40x1.5	28.5-33.0	50	40.0	15	10
1571.50.330	M50x1.5	29.0-33.0	60	42.0	16	10
1571.50.370	M50x1.5	33.0-37.0	60	42.0	16	10
1571.50.420	M50x1.5	37.0-42.0	60	42.0	16	10
1571.63.400	M63x1.5	35.0-40.0	75	48.0	16	5
1571.63.460	M63x1.5	40.0-46.0	75	48.0	16	5
1571.63.520	M63x1.5	46.0-52.0	75	48.0	16	5

Zweiteiliger Dichtungseinsatz
Anschlussgewinde metrisch

Two-piece sealing insert
Entry thread metric

Art.-Nr.	G	mm	mm	H mm	L mm	
1571.17	M16x1.5	6.0-10.5	21	26.0	12	50
1571.20	M20x1.5	8.0-15.0	27	28.0	13	50
1571.25	M25x1.5	12.5-20.5	34	33.0	13	25
1571.32	M32x1.5	17.0-25.5	41	35.0	15	25
1571.40	M40x1.5	24.0-33.0	50	40.0	15	10
1571.50	M50x1.5	33.0-42.0	60	42.0	16	10
1571.63	M63x1.5	40.0-52.0	75	48.0	16	5